Pumpenkurzbezeichnung Stator/Rotor		A 3–2 L	B 4–1,5 L	B 4–2	C 4–2	D 3–4	D 4–2 LP	D 4–2	D 4–3	TWISTER D 4–3	TWISTER D 4–3 PIN	D 5–2,5 wf	TWISTER D 5–2,5	TWISTER D 5–2,5 PIN	D 6–3	D 6–3 wf	D 6–3 PIN wf	TWISTER D 6–3	TWISTER D 6–3 PIN	D 6–2 L	D 6–2 L wf	D 7–2,5	D 7–2,5 wf	D 7–2 wf	D 8–1,5	D 8–1,5 wf	TWISTER D 8–1,5	TWISTER D 8–1,5 PIN
	Farbe des Stator	silber	grauweiß	blutorange	blutorange	schwarz	schwarz	spezial blau	grün	grün	grün	silber	silber	silber	weiß-blau	orange	pink	orange	orange	blauweiß	blau	schwarz-lila	lila	rubinrot	gelb	gelb	gelb	gelb
Artikel-Nr.	Stator	00 04 78 93	00 04 85 66	00 00 84 62	00 03 71 86	20 11 61 00	20 11 52 20	20 11 52 00	20 11 53 10	00 01 09 03	00 01 05 43	00 00 20 71	00 01 05 45	00 01 09 04	20 11 55 00	20 11 55 10	20 11 55 12	00 00 88 62	00 00 78 99	20 11 55 01	20 11 55 07	20 11 55 50	20 11 55 51	20 11 55 20	20 11 64 00	20 11 64 10	00 01 05 44	00 01 09 05
	Rotor	00 04 78 92	00 06 91 86	00 00 84 63	00 03 71 87	20 11 49 30	20 11 40 00	20 11 40 00	20 11 43 10	20 11 43 10	20 11 43 10	00 02 13 99	00 02 13 99	00 02 13 99	20 11 30 00	20 11 30 00	20 11 30 00	20 11 30 10	20 11 30 00	20 11 30 13	20 11 30 13	20 11 35 00	20 11 35 00	20 11 30 16	20 11 47 00	20 11 47 00	20 11 47 00	20 11 47 00
	Rotor mit Zapfen	–	–	–	–	20 11 49 20	20 11 42 10	20 11 42 10	20 11 43 20	20 11 43 20	20 11 43 20	00 00 20 70	00 00 20 70	00 00 20 70	20 11 30 10	20 11 30 10	20 11 30 10	20 11 30 10	20 11 30 10	–	–	20 11 35 10	20 11 35 10	00 00 16 20	20 11 47 20	20 11 47 20	20 11 47 20	20 11 47 20
Artikel-Nr.	Spannschelle	–	–	–	–	20 11 70 00	20 11 70 00	20 11 70 00	20 11 70 00	–	–	–	–	–	20 11 70 00	–	–	–	–	20 11 70 50	–	20 11 70 00	–	–	20 11 70 00	–	–	–	–
Durchmesser	Stator mm	42	51	51	59	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Länge	Stator mm	160	160	210	270	273	270	270	273	270	270	270	270	270	273	270	270	273	273	200	200	273	273	273	270	273	270	270
Körnung	max. mm	2	2	2	2	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Förderleistung*	bei 400 U/min ca. l	4 bei 350 U/min	8 bei 350 U/min	–	–	8	20	20	12	12	12	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	25	25	35	35	35	35	35
	bei 200 U/min ca. l	–	–	4 bei 150 U/min	8 bei 150 U/min	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	10	10	11	10	10	13	13	17	15	15	15	15
Betriebsdruck	max. bar	20	15	20	20	30	20	20	30	30	30	25	25	20	30	30	30	30	30	15	15	25	25	20	15	15	15	15
PFT G 4						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT G 5						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT G 5 c plus						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT G 5 cd						○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT G 5 c						○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT G 54 E													●															
PFT MINJET 2.13 PFT MONOJET 2.13												Mit ROTOR ○ Art.-Nr. 00 02 13 99	Mit ROTOR ○ Art.-Nr. 00 02 13 99	Mit ROTOR ○ Art.-Nr. 00 02 13 99					○	●	○							
PFT MINJET 3.34 PFT MONOJET 3.35						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT CP 25/40/80						CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ●	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○	CP 25 ○
PFT MS 2						○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT QUICKLI		●	○																									
PFT RITMO		○	●																									
PFT SWING				●	○																							
PFT N 2						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N2 V/N2 R 400 ●	○	○	○	○	○	○	○	N2 FU 220 ●	○	○
PFT ZP 3 S/V						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PFT CMP 30																												
PFT EM 11 M PFT EM 11																												

● = serienmäßig ○ = möglich

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauch-Durchmesser und Förderhöhe. Maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Mörtelherstellers.

LP = Luftporen L = Leichtlauf wf = wartungsfrei

	R 7–3 S wf	R 7–3 S	R 7–2,5	R 7–1,5	R 8–3	R 8–1,5	T 10–1,5	2 L 6	Pumpenkurzbezeichnung Stator/Rotor
	orange	beige	hellbraun	ocker	schwarz	schwarz	orange	gelb	Farbe des Stator
	00 04 28 45	20 11 63 01	20 11 63 50	20 11 62 00	20 11 63 10	20 11 62 20	20 11 66 00	20 11 56 01	Artikel-Nr. Stator
	20 11 48 21	20 11 48 21	20 11 48 51	20 11 48 00	20 11 48 30	20 11 48 40	20 11 49 70	20 11 44 20	Rotor
	–	–	20 11 48 50	20 11 48 10	–	20 11 48 60	–	–	Rotor mit Zapfen
	–	20 11 79 00	20 11 78 00	20 11 78 00	20 11 79 00	20 11 78 00	–	20 11 76 00	Artikel-Nr. Spannschelle
	114	114	114	114	114	114	125	100	Durchmesser Stator mm
	540	540	270	270	540	270	540	534	Länge Stator mm
	7	7	7	7	8	8	9	6	Körnung max. mm
	60	60	40	60	–	80	–	60	Förderleistung* bei 400 U/min ca. l
	30	30	20	30	40	40	135	30	bei 200 U/min ca. l
	30	30	25	15	30	15	15	30	Betriebsdruck max. bar
			Nur mit Wechselflansch ○	Nur mit Wechselflansch ○					PFT G 4
			Nur mit Wechselflansch ○	Nur mit Wechselflansch ○					PFT G 5
			Nur mit Wechselflansch ○	Nur mit Wechselflansch ○					PFT G 5 c plus
			Nur mit Wechselflansch ○	Nur mit Wechselflansch ○					PFT G 5 cd
			Nur mit Wechselflansch ○	Nur mit Wechselflansch ○					PFT G 5 c
									PFT G 54 E
									PFT MINIJET 2.13 PFT MONOJET 2.13
		○	Nur mit Wechselflansch ○	Nur mit Wechselflansch ○					PFT MINIJET 3.34 PFT MONOJET 3.35
			CP 40 ●	CP 80 ●		CP 80 ●			PFT CP 25/40/80
			○	○		○			PFT MS 2
									PFT QUICKLI
									PFT RITMO
									PFT SWING
									PFT N 2
		○	●	○	○	○	○	○	PFT ZP 3 S/V
		●	○	○	○	○	○	○	PFT CMP 30
								●	PFT EM 11 M PFT EM 11

● = serienmäßig ○ = möglich LP = Luftporen L = Leichtlauf wf = wartungsfrei

WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

PFT

PFT ROTOR/STATOR PROGRAMM



WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

PFT

ALLES AUF EINEN BLICK

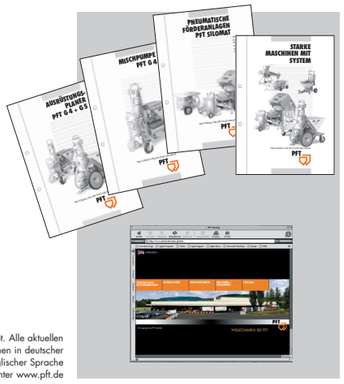

PFT im Internet. Alle aktuellen PFT Informationen in deutscher und englischer Sprache finden Sie unter www.pft.de

Profitieren Sie von moderner PFT-Technik.

Fordern Sie unverbindlich unser umfassendes Informationsmaterial an:

- PFT STARKE MASCHINEN MIT SYSTEM
- PFT PNEUMATISCHE FÖRDERANLAGEN SILOMAT
- PFT MISCHPUMPE G 4
- PFT MISCHPUMPE G 5
- PFT AUSRÜSTUNGSPLANER G 4 + G 5
- PFT MISCHPUMPE MONOJET
- PFT JETSET SPRITZTECHNIK
- PFT HORIZONTALE DURCHLAUFMISCHER HM
- PFT MOBILE FÖRDERPUMPEN N 2
- PFT MOBILE FÖRDERPUMPE SWING II
- PFT MOBILE FÖRDERPUMPE QUICKLI
- PFT PORENJET II
- PFT DIESELPUMPEN
- PFT GERÄTE WERKZEUG ZUBEHÖR
- PFT CUTMASTER
- PFT ROTOR/STATOR
- PFT ARMIERUNGSGEWEBE
- PFT MATERIALBEHÄLTER

WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

PFT

FACHBERATUNG – VORFÜHRUNG – VERKAUF – KUNDENDIENST
nur durch den autorisierten PFT-Vertriebspartner:

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen
Deutschland
D

Telefon + 49 93 23 31-7 60
Telefax + 49 93 23 31-7 70
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung besteht sich nur die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauch-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Das Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Hochdrücke und Sicherheitstechnische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der PFT Putz- und Fördertechnik GmbH & Co. KG.
©Copyright by PFT. Gedruckt: Printed in Germany

PFT ROTOR/STATOR 01/04/00/06/WW/Regular 8